






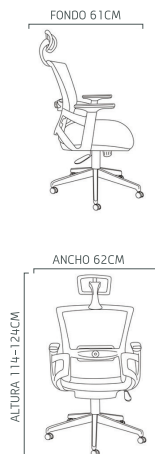

GENERALES DE LA SILLA

COLORES	Negro
RESPALDO	Estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable
CABECERA	Estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizada en malla y ajustable en altura
ASIENTO	Asiento de espuma estándar tapizado en tela tipo mesh
BASE	Base de nylon de 26"
MECANISMO	Ejecutivo, con palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento
BRAZOS	Polipropileno con acabados cromados, movable 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento



COMPONENTES

MALLA Y TELA	De alta calidad de resistencia a la tracción
ESPUMA DE ASIENTO	Espesor de 6cm x35kg/m ³ de densidad
MADERA DE ASIENTO	Espesor de 12mm
BRAZO	Con alta resistencia al peso
 MECANISMO	Con certificado Bifma 450,000 ciclos
 PISTÓN	Ejecutivo, clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos
 BASE	Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg
 RODAJAS	Rodaja de nylon de 60mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja
SOPORTE LUMBAR	Polipropileno con espuma, tapizado en malla, con ajuste giratorio de profundidad
CABECERA	Ajustable en altura
PERILLA DE ASIENTO	Tensora de reclinamiento